




Ricevitore radio

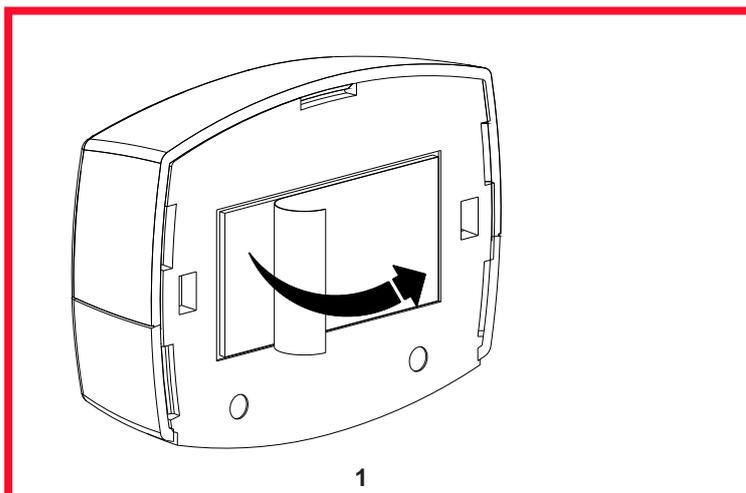

1

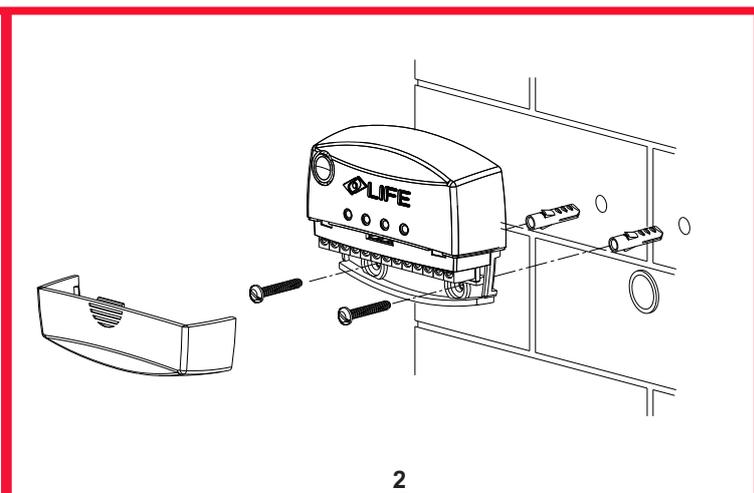

2

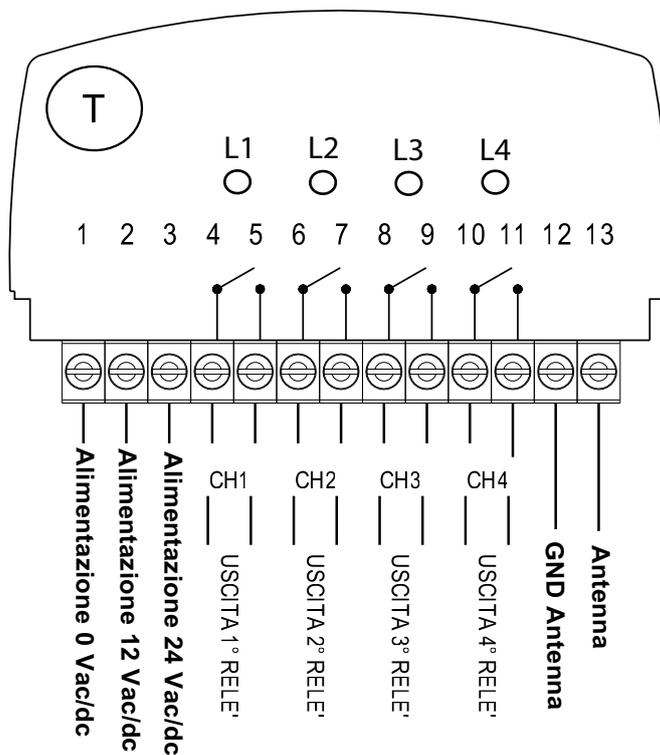

Morsetti	Led	Descrizione	
1 - 2		Alimentazione	12 V a.c. / d.c.
1 - 3		Alimentazione	24 V a.c / d.c..
4 - 5	L1	Canale 1	Uscita 1° Relè, contatto N.O.
6 - 7	L2	Canale 2	Uscita 2° Relè, contatto N.O.
8 - 9	L3	Canale 3	Uscita 3° Relè, contatto N.O.
10 - 11	L4	Canale 4	Uscita 4° Relè, contatto N.O.
12		GND Antenna	
13		Antenna	

IMPOSTAZIONI DECODIFICATORE

Il ricevitore è caratterizzato da 4 Canali a relè indipendenti programmabili N.O. Ciascun canale (relè) può essere impostato secondo quattro diverse modalità di funzionamento:

(T) = Tasto di programmazione





(L1) = Relè 1 (L2) = Relè 2 (L3) = Relè 3 (L4) = Relè 4

Impulsiva (monostabile): il relè si attiva per tutta la durata del comando. Una volta rilasciato il comando il relè si disattiva. Premere il tasto **T** fino all'accensione del led corrispondente al canale dove si vuole memorizzare il trasmettitore. Entro 15" premere il trasmettitore da memorizzare. A memorizzazione avvenuta il led lampeggerà 1 volta. Per uscire premere T fino a spegnere tutti i led, o attendere 15".

Passo-passo (bistabile): il relè si attiva alla ricezione del comando, al successivo comando il relè si disattiva. Premere il tasto **T** fino all'accensione del led corrispondente al canale dove si vuole memorizzare il trasmettitore. Con il led acceso premere e mantenere premuto il tasto **T**. Entro 15" premere il trasmettitore da memorizzare. A memorizzazione avvenuta il led lampeggerà 1 volta. Per uscire premere più volte il tasto **T** fino a che tutti i led sono spenti, o attendere 15".

Temporizzata breve: il relè si attiva alla ricezione del comando e rimane attivo per un intervallo di tempo pari a 30". Qualora venga ridato il comando il conteggio del tempo riparte. Premere il tasto **T** fino all'accensione del led corrispondente al canale dove si vuole memorizzare il Trasmittitore. Con il led acceso premere e mantenere premuto il tasto **T** per 5" fino a che il led lampeggia lentamente. Entro 15" premere il trasmettitore da memorizzare. A memorizzazione avvenuta il led lampeggerà 1 volta. Per uscire premere più volte il tasto **T** fino a che tutti i led sono spenti, o attendere 15"

Temporizzata lunga: il relè si attiva alla ricezione del comando e rimane attivo per un intervallo di tempo pari a 3 minuti qualora venga ridato il comando il conteggio del tempo riparte. Premere il tasto **T** fino all'accensione del led corrispondente al canale dove si vuole memorizzare il Trasmittitore. Con il led acceso premere e mantenere premuto il tasto **T** per 5". fino a che il led lampeggia lentamente, mantenendo premuto il tasto **T**, premere il trasmettitore da memorizzare. A memorizzazione avvenuta si avrà un lampeggio di tutti i led. Per uscire premere più volte il tasto **T** fino a che tutti i led sono spenti, o attendere 15".

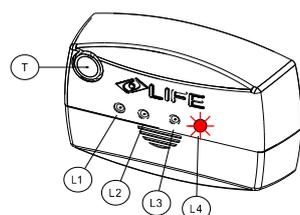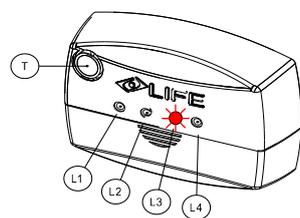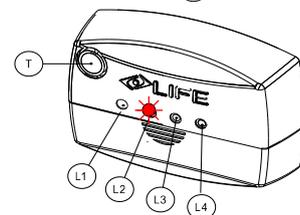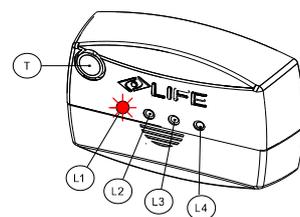



CANCELLAZIONE SINGOLO TRASMETTITORE

Premere il tasto T per un tempo prolungato finchè i led LAMPEGGIANO VELOCEMENTE entro 15" PREMERE IL TRASMETTITORE CHE SI VUOLE CANCELLARE.

A cancellazione avvenuta i led si spegneranno.

N.B. Nei FAST R1E Lampeggerà i LED L1. Nei FAST R2E i LED L1 -L2, Nei FAST R4E i LED (L1 - L2 - L3 - L4)

CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA

Premere il tasto T per un tempo prolungato finchè i led LAMPEGGIANO VELOCEMENTE , rilasciare e ripremere il tasto T, i led inizieranno a lampeggiare alternati lentamente.

A cancellazione avvenuta i led si spegneranno.

N.B. Nei FAST R1E Lampeggerà i LED L1. Nei FAST R2E i LED L1 -L2, Nei FAST R4E i LED (L1 - L2 - L3 - L4)

DATI TECNICI

Ricevitore radio	
Alimentazione	12 / 24 Vac-Vdc
Assorbimento	minimo 20 mA / massimo 100 mA
Contatto relè	normalmente aperto - massimo 50V 0,5A
N° canali (relè)	4
Temperatura funzionamento	-20 + +70 °C
Grado di protezione IP	30
Memoria (n°codici)	750





MANUFACTURER'S DECLARATION OF CE CONFORMITY



under Directive 98/37/CE, appendix II, part B
(manufacturer's declaration of CE conformity)

LIFE home integration S.r.l.
Via Sandro Pertini 3/5
31014 COLLE UMBERTO (TV) – Italia

declares that the following product:

Decoder for keyboard selector

FAST R1E - FAST R2E - FAST R4E

**satisfies the essential requisites
established in the following directives:**

- Machinery 98/37/CE (ex 89/392/CEE) and successive modifications,
- Low voltage directive 73/23/EEC and subsequent amendments,
- Electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC and subsequent amendments

and satisfies the following standards:

EN 12445:2000 - EN 12453:1998 -
EN 954-1:1998

COLLE UMBERTO


Name of bearer:

Michele Rui

Qualified as:

PRESIDENT

Firma:





Address: Via Sandro Pertini,3/5 31014 COLLE UMBERTO (TV) Italia

Telephone: + 39 0438 388592
Telefax: + 39 0438 388593
http: www.homelife.it
e-mail: info@homelife.it

